



L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.

Via Olgiate, 15 -22070 Oltrona di San Mamette (CO) – Italy

Via della Bonifica, 4 -64010 Controguerra (TE) – Italy

Tel. +39 031 890588 – Fax +39 031 3532853

labo@lsfire.it – www.lsfire.it

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)



## CERTIFICATO DI PROVA L.S.FIRE/NC17107/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO**  
(Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **DELIUS GMBH & CO. KG**  
Goldstrasse, 16-18  
DE - 33602 Bielefeld

denominato: **Fellini X Deligard (2022-1)**

impiegato come: Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 (2010) la

### CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

**1 IM (UNO I EMME)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova  
e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 26/01/2023

Il Direttore Tecnico

Massimiliano Pezzani

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

DITTA COMMITTENTE: **DELIUS GMBH & CO. KG**

Goldstrasse, 16-18

DE - 33602 Bielefeld

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **Fellini X Deligard (2022-1)****METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Imbottitura utilizzata: HR30 30 kg/m<sup>3</sup>

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 secondi	80 secondi	140 secondi
IMBOTTITURA	1 °			
	2 °			
MANUFATTO	1 °- trama	POSITIVO ( 0 s )		
	2 °- ordito	POSITIVO ( 3 s )		
	1 °- trama		POSITIVO ( 0 s )	
	2 °- ordito		POSITIVO ( 19 s )	
	3 °			
	1 °- trama			POSITIVO ( 0 s )
	2 °- ordito			POSITIVO ( 0 s )
	3 °			

CATEGORIA
-UNO I EMME-

## NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 26/01/2023

IL DIRETTORE TECNICO  
Madalena PezzaniL'ESECUTORE DELLE PROVE  
Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE: **DELIUS GMBH & CO. KG**  
Goldstrasse, 16-18  
DE - 33602 Bielefeld

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **Fellini X Deligard (2022-1)**

**METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:




La provetta prima della prova  
campione 2



Il primo innescio sulla provetta  
campione 2



Il secondo innescio sulla provetta  
campione 2

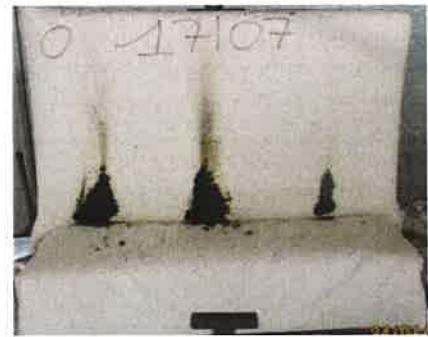

Il terzo innescio sulla provetta  
campione 2

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01.
- Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 26/01/2023

TE01RF01 *Mp*

Pag. 2 di 2



## SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE: Delius GmbH & Co. KG  
Goldstrasse, 16/18  
33602 Bielefeld – DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "Fellini X Deligard (2022-1)"

DESCRIZIONE: tessuto di arredamento prodotto in vari colori e disegni

Natura dei componenti: Effective Coat 100 % Polyester

Altezza: 144 cm. per lunghezza variabile

Peso: 390 gr/mq

150 dtex in ordito, 50 fili/cm

330 dtex in trama, 32 fili/cm

Lavorazione: tessitura

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: tessitura

POSA IN OPERA: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

IMPIEGO: arredamento

MANUTENZIONE: UNI 9175 (1/M)

Si dichiara che il prodotto commercialmente denominato "Fellini X Deligard (2022-1)" è anisotropo a facce diverse.

Data, 11.01.2023

DELIUS GmbH & Co. KG

Goldstraße 16–18

33602 Bielefeld

*P. Baumhof*

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È STATA DEPOSITATA DAL PRODUTTORE A CORRENDO DELLA DOMANDA DI PROVA DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

**L.S. FIRE**  
**Testing Institute s.r.l.**  
IL DIRETTORE TECNICO  
*Maddalena Perri*

[www.delius.de](http://www.delius.de)

1/1

DELIUS GmbH & Co. KG  
Goldstraße 16–18  
33602 Bielefeld

phone +49 521 543-0  
fax +49 521 543-341  
[contract@deliustextiles.de](mailto:contract@deliustextiles.de)

Amtsgericht Bielefeld  
HRA 16638  
USt-IdNr: DE317117443

p.h.G.: DELIUS Geschäftsführungs GmbH  
Amtsgericht Bielefeld HRB 42855  
Geschäftsführer:  
Kai Hofmeister, Dr. Marc Schmidt